

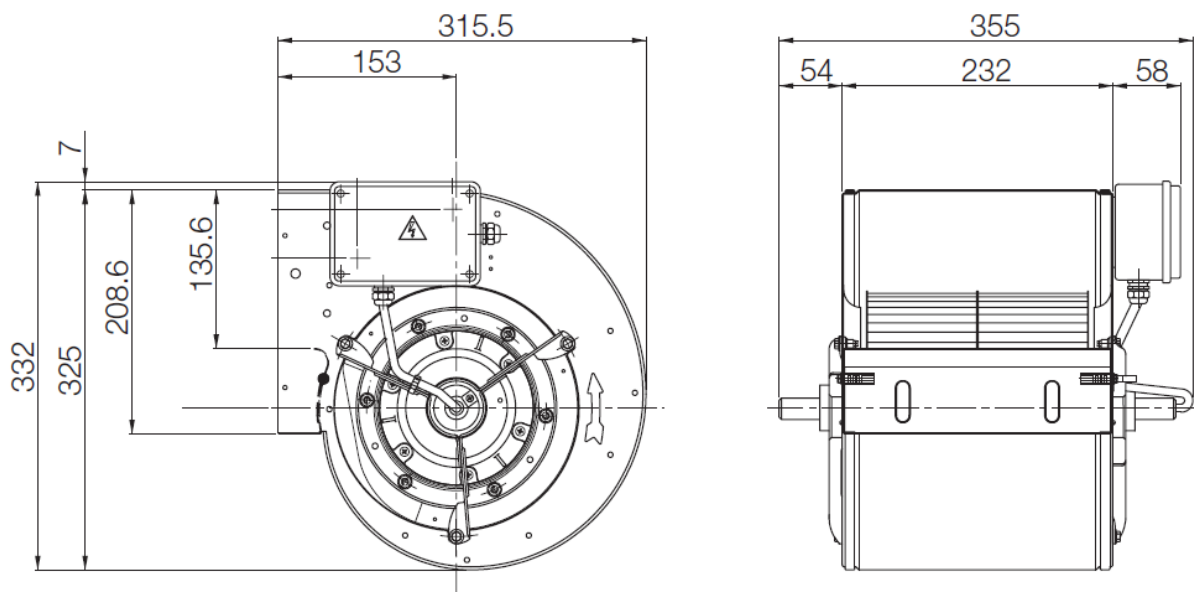


MOD. AK7/7-4M

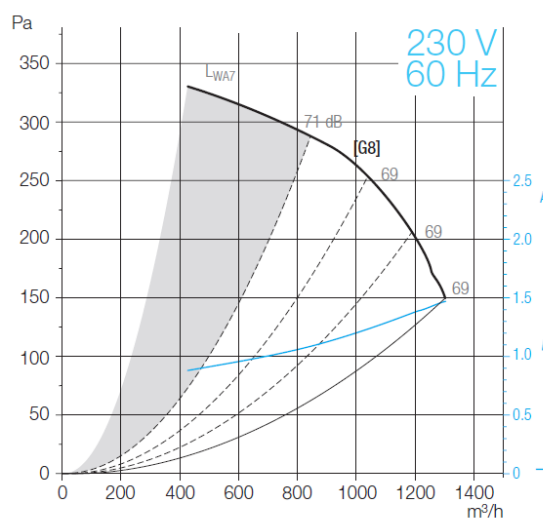


Potenza nominale motore W	Numero di poli —	Fasi	Collega- mento	Frequenza di rete Hz	Massi- ma potenza assorbita W	Massima corrente assorbita A	Velocità 1/min
147	4	1~		50/60	364	1,5	1200

Condensa- tore μF	Tensione nominale del condensa- tore V	Classe di protezione motore	Classe di temperatura motore	Protezione termica motore	Temperatura massima dell'aria °C	Peso venti- latore kg
5	450	IP55	F	EXT	40	12

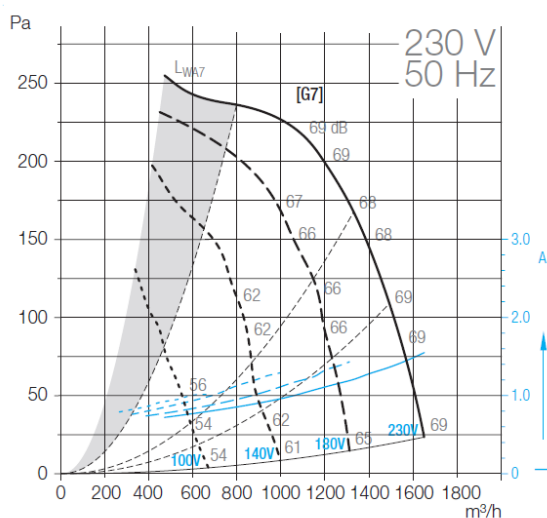


AK7/7-6M

DIMENSIONI IN mm

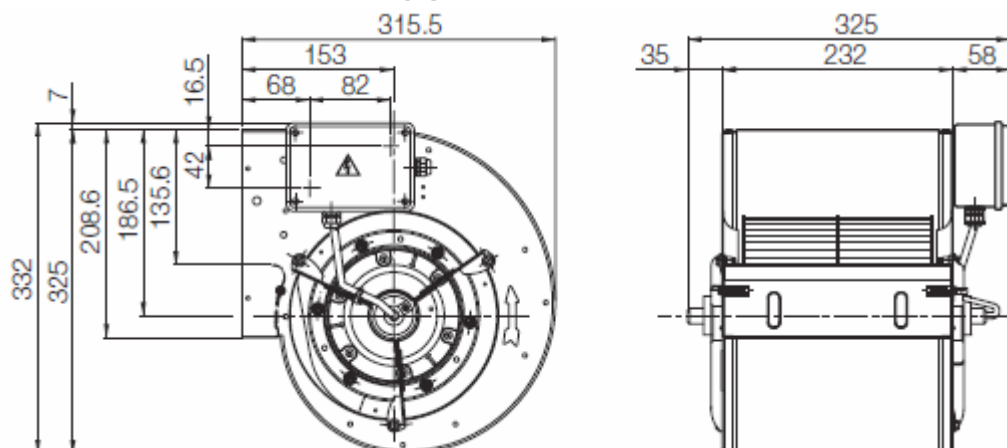


Watt: 60 Amp Max: 0.65
 Volt: 230 1~ Prot.: IP 55
 Hz: 50 T.H.: YES-OUT
 Poles: 6 Ins. Cl.: F
 μ F: 2.5 / 450 V

ErP 2015

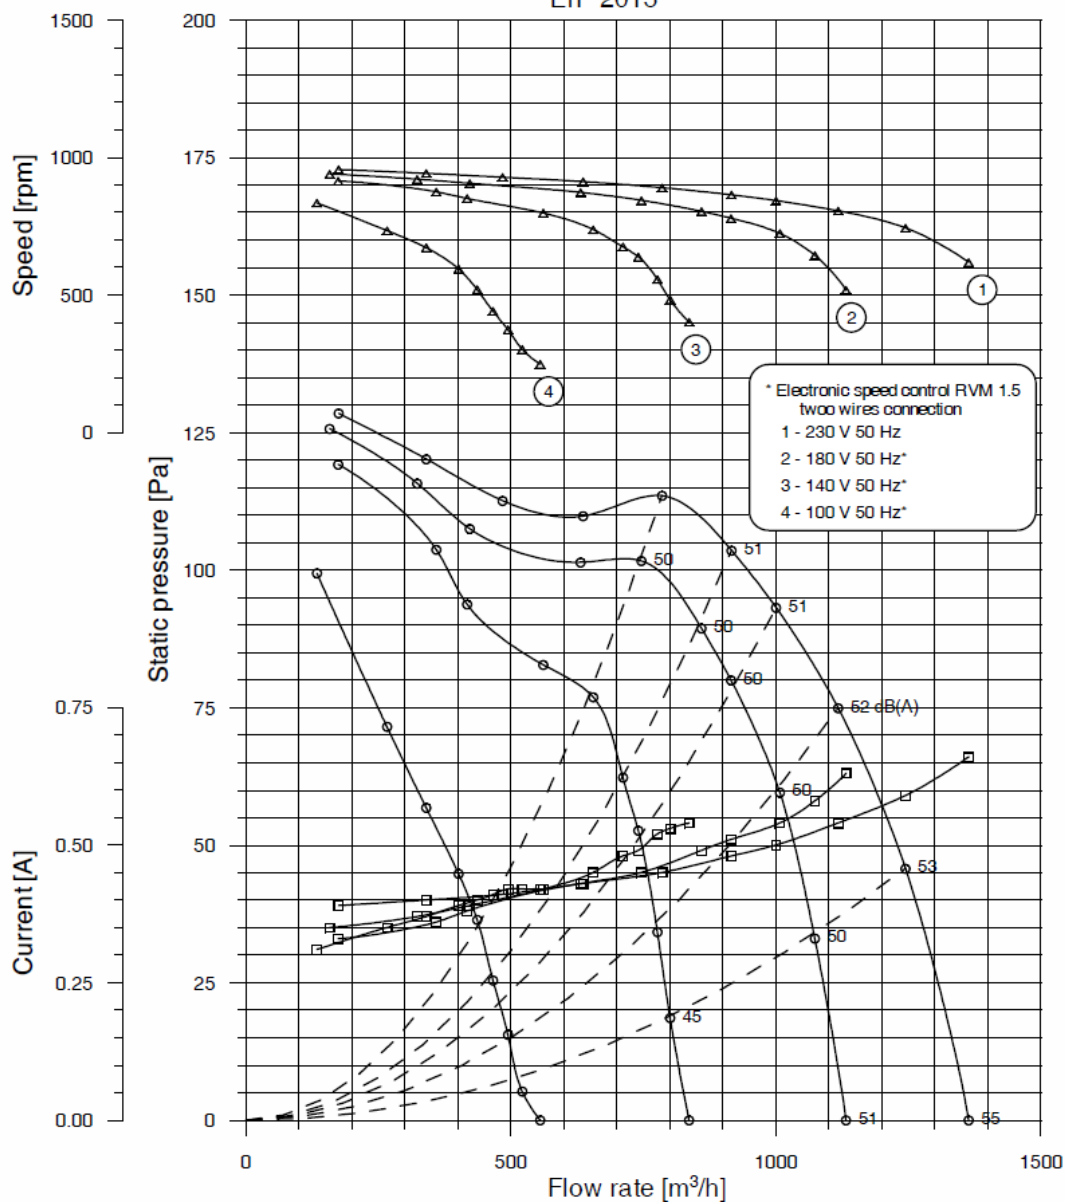


Potenza nominale motore W	Numero di poli —	Fasi	Collega- mento	Frequenza di rete Hz	Massi- ma potenza assorbita W	Massima corrente assorbita A	Velocità 1/min
420	4	1~		50	908	3,6	1320
Condensa- tore µF	Tensione nominale del condensa- tore V	Classe di protezione motore	Classe di temperatura motore	Protezione termica motore	Temperatura massima dell'aria °C	Peso venti- latore kg	Densità dell'aria kg/m³
16	450	IP55	F	EXT	40	15	1,2

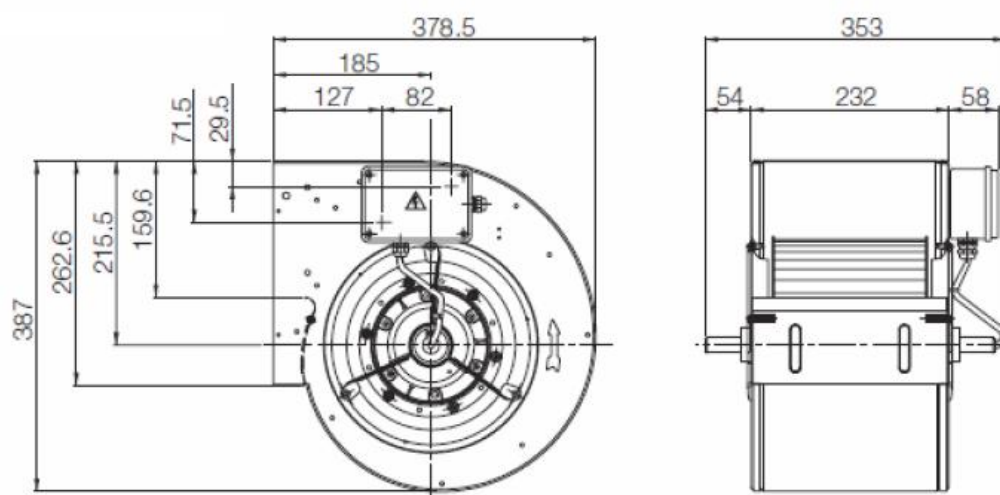


AK9/9-4M

Potenza nominale motore W	Numero di poli -	Fasi	Collega- mento	Frequenza di rete Hz	Massi- ma potenza assorbita W	Massima corrente assorbita A	Velocità 1/min
420	4	1~		50	920	3,6	1320

Condensa- tore μF	Tensione nominale del condensa- tore V	Classe di protezione motore	Classe di temperatura motore	Protezione termica motore	Temperatura massima dell'aria °C	Peso venti- latore kg	Densità dell'aria kg/m³
16	450	IP55	F	EXT	40	17	1,2


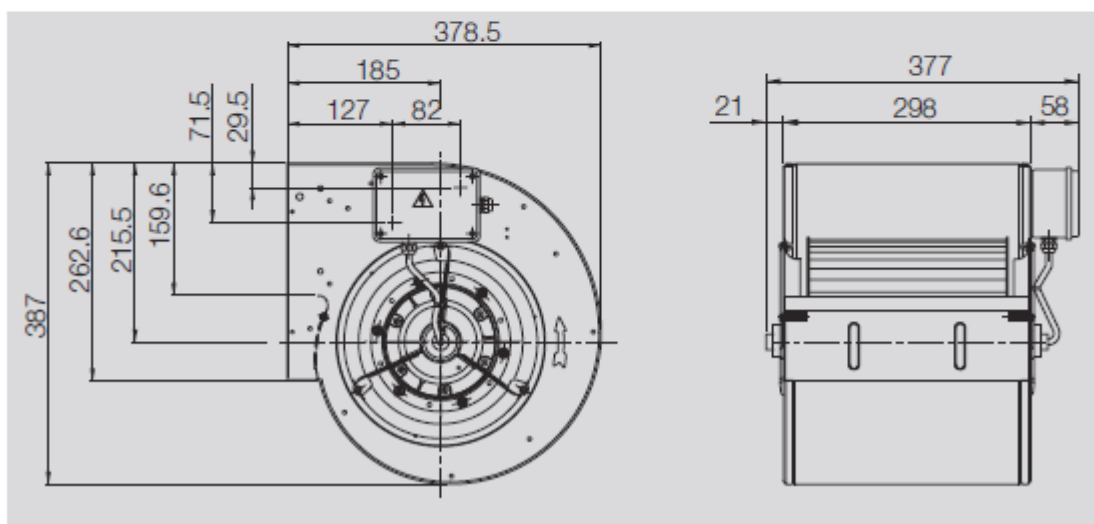


CURVA PRESTAZIONALE

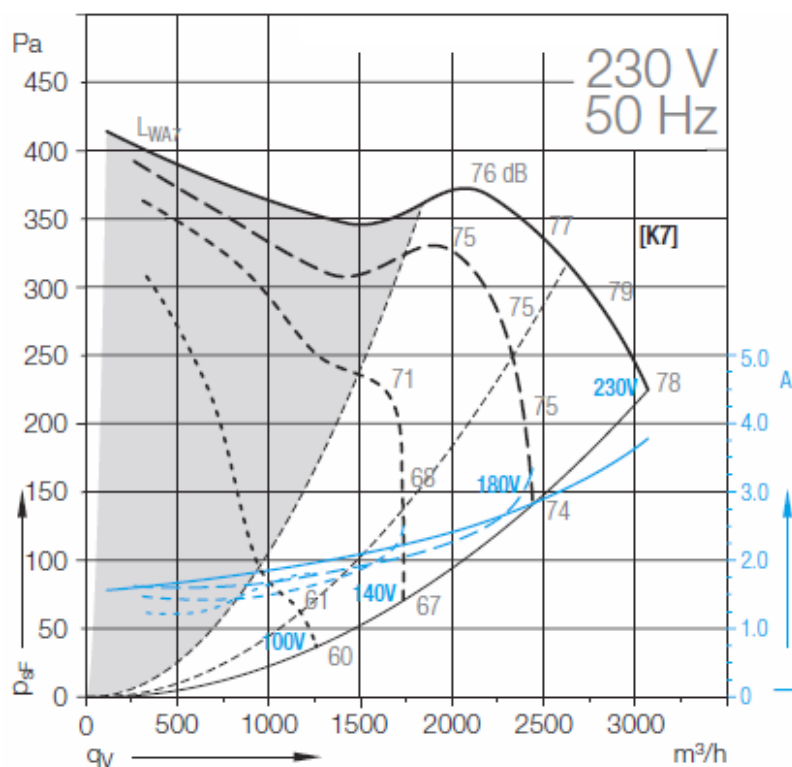


AK9/9-4RM

Dati tecnici							
Potenza nominale motore	Numero di poli	Fasi	Collegamento	Frequenza di rete	Massima potenza assorbita	Massima corrente assorbita	Velocità
W	-	-	-	Hz	W	A	1/min
420	4	1~		50	865	3,8	1320
Condensatore	Tensione nominale del condensatore	Classe di protezione motore	Classe di temperatura motore	Protezione termica motore	Temperatura massima dell'aria	Peso ventilatore	Densità dell'aria
μF	V	-	-	-	°C	kg	kg/m³
16	450	IP55	F	EXT	40	15	1,2

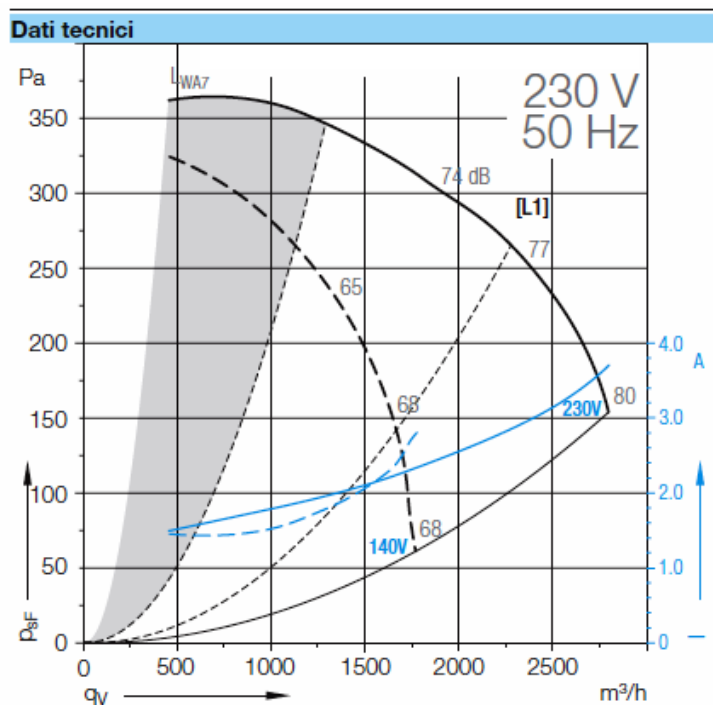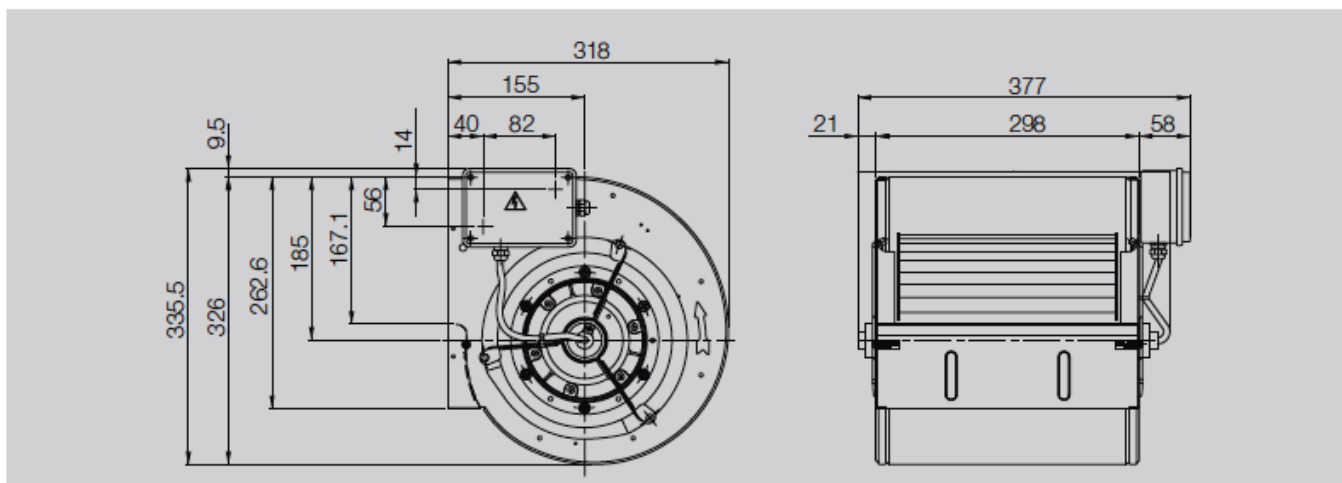

AK10/10-4M

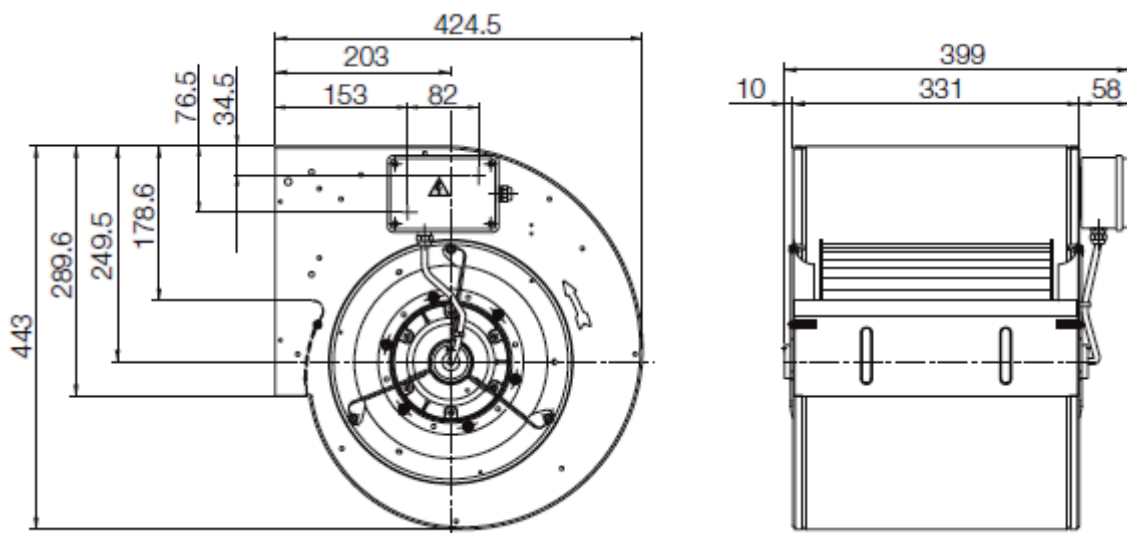

Motore	Potenza motore	Corr. di targa	Corrente max	Tem. Aria amb.	Tensione	Fase	Hz.	Prot.	TH Prot.	L.P.S.	Classe isol.
CHIUSO	W.550	A.4,6	A.5,2	min -20°C max +40°C	V.240	1	50	IP 55	Si	dB(A) ad 1mt	F

