



ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

FORNI ELETTRICI PER PIZZA PLUS XL D



CE

ITALIANO

INDICE



1- DICHIARAZIONE E MARCATURA "CE"

1.1- Marcatura "CE"	p. 3-4
---------------------------	--------



2- INFORMAZIONI GENERALI

2.1- Importanza del manuale	p. 4
2.2- Stato "forno spento"	p. 4
2.3- Garanzia	p. 4



3- DATI TECNICI

3.2- Scheda tecnica forni PLUS XL D	p. 5-6
3.3- Destinazione d'uso	p. 7
3.4- Limiti d'uso	p. 7



4- INSTALLAZIONE

4.1- Prescrizioni a carico dell'utente	p. 7
4.2- Collegamento elettrico	p. 8
4.3- Morsettiera	p. 9
4.4- Equipotenziale	p. 9



5- USO E FUNZIONAMENTO

5.1- Pannello comandi	p. 10
5.2- Funzionamento centralina	p. 11
5.3- Funzione tasto lepre	p. 11
5.4- Prima messa in funzione	p. 12
5.5- Accensione del forno	p. 12-13
5.6- Spegnimento del forno	p. 13



6- MANUTENZIONE

6.1- Pulizia	p. 13
--------------------	-------



7- DEMOLIZIONE

7.1- Avvertenze generali	p. 13
--------------------------------	-------



8- RICAMBI


8 - Ricambi forni PLUS XL D	p. 14-21
8.1- Esploso forni PLUS XL 4-6-6L-9/D	p. 22-25
Esploso forni PLUS XL44-66-66L-99/D	



9- PARTE ELETTRICA

9.1- Distinta componenti elettrici	p. 26
Schemi elettrici	da p. 27

CE 1-DICHIARAZIONE E MARCATURA "CE"

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	CE	DECLARATION OF CON- FORMITY
In accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE , con la Direttiva 2004/108/CEE (Compatibilità Elettro-magnetica), con la direttiva 2006/42/CEE (macchine), con la Direttiva 2002/95/CEE (Rohs), Reg. 1935/2004 (con materiale a contatto con alimenti).		
<i>In accordance with the EEC Low Voltage Directive 2006/95, the EEC Directive 2004/108 (Electromagnetical Compatibility), with the EEC Directive 2006/42 (machinery), with the EEC Directive 2002/95 (Rohs), with Reg. 1935/2004 (material in contact with food).</i>		
Tipo d'apparecchio - <i>Machinery Type</i>	:	Macchina: FORNO DIGITALE
Marchio commerciale - <i>Trademark</i>	:	PRISMAFOOD
Modello - <i>Technical features</i>	:	PLUS XL 4-44/D PLUS XL 6-6L- 66-66L/D PLUS XL 9-99/D
Costruttore - <i>Manufacturer</i>	:	PRISMAFOOD S.R.L.
Indirizzo - <i>Address</i>	:	VIA TABINA,18 33098 VALVASONE (PN) ITALIA
Telefono - <i>Telephone number</i>	:	+39 0434 85081
Telefax - <i>Telefax</i>	:	+39 0434 857878
Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole di sicurezza in vigore nella CEE sono:		
<i>The normative laws or the technical specifications (designations) that were applied, in accordance with the safety rules in force within the EEC, are:</i>		
Norme o altri documenti normativi <i>Normative laws or other normative documen- tation:</i>		
EN 60335-1 EN 60335-2-64		
EN 61000-2-3		
EN 61000-5-3		
EN 55014.1		
Altre informazioni - <i>Additional information</i>		
In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all'interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.		
<i>As manufacturer and/or authorised representative of the Company, within the EEC, I declare on my own liability, that the machineries are in compliance with the above mentioned Laws.</i>		
VALVASONE (PN)		DUS SERGIO
02.01.2007		Presidente Chairman
		

1—DICHIARAZIONE E MARCATURA

1.1- MARCATURA “CE”

La marcatura CE è costituita da una etichetta adesiva serigrafata di colore grigio, applicata sul retro del forno.

Nella targhetta sono indicati in modo leggibile ed indelebile i seguenti dati:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Nome del fabbricante; | - N° di matricola (MATR); |
| - Marcatura CE; | - Tensione e frequenza elettrica (Volt/Hz); |
| - Modello (MOD); | - Anno di costruzione (ANNO); |
| - Potenza elettrica (kW/A); | - Peso del forno (PESO); |
| - Dicitura “Made in Italy” | |



2—INFORMAZIONI GENERALI

2.1- IMPORTANZA DEL MANUALE

Prima di utilizzare il forno in oggetto è obbligatorio leggere e comprendere in tutte le sue parti il presente manuale.

Il presente manuale deve sempre essere a disposizione degli “operatori autorizzati” e trovarsi vicino al forno bene custodito e conservato.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, causati dall’inosservanza delle norme descritte nel presente manuale.

Il presente manuale è parte integrante del forno e deve essere conservato fino allo smaltimento finale dello stesso.

gli “operatori autorizzati” devono eseguire sul forno esclusivamente gli interventi di loro specifica competenza.

2.2- STATO “FORNO SPENTO”

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento manutentivo e/o regolazione sul forno è obbligatorio sezionare la fonte di alimentazione elettrica, togliendo la spina di alimentazione dalla presa di rete, assicurandosi che il forno sia effettivamente spento e raffreddato.

2.3- GARANZIA

La ditta costruttrice garantisce che i forni in oggetto sono stati collaudati in sede della stessa. La garanzia del forno è di **dodici mesi**.



LE MANOMISSIONI E/O LA SOSTITUZIONE DI PEZZI CON RICAMBI NON ORIGINALI, FANNO DECADERE LA GARANZIA, ED ESONERANO IL FABBRICANTE DA OGNI RESPONSABILITÀ.



3—DATI TECNICI

3.2 SCHEDA TECNICA FORNI PLUS XL D

Modello Model Modell Modèle Modelo Modelo Модель		PLUS XL 4 D	PLUS XL 44 D	PLUS XL 6 D	PLUS XL 66 D
Temperatura d'esercizio Working temperature Arbeitstemperatur Temperature de travail Temperatura de ejercicio Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C		50 500 °C		
Alimentazione Power supply Spannun Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt		230 400		
Camere Chamber Kammer Chambre Cámaras Cámaras Камеры	nr	1	2	1	2
Potenza Power Heizleistung Puissance Potência Potência Мощность	KW	6	12	9	18
Potenza resistenza cielo Power of top heating elements Oben widerstandsleistungspitze Puissance resistances plafond Potencia resistencia techo Potência da resistência superior Мощность верхних ТЭНов	W	3000x1	3000x2	1500x3	1500x6
Potenza resistenza platea Power of bottom heating elements Unten widerstandsleistungspitze Puissance resistances sol Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior Мощность нижних ТЭНов	W	3000x1	3000x2	1500x3	1500x6
Dimensioni esterne External dim. Außenabmessungen Dim. extérieures Medidas externas Dimensões externas Внешние габ. размеры	lxpxh cm	100,5x97x41,5	100,5x97x74,5	100,5x135x41,5	100,5x135x74,5
Dimensioni interne Inside dim. Innenabmessungen Dim. Intérieures Medidas internas Dimensões internas Внутренние размеры	lxpxh cm	72x72x14	72x72x14	72x108x14	72x108x14
Dimensioni imballo Packing dimentions Verpackung Abmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	lxpxh cm	104x102,5x55	104x102,5x87,5	137x104x55	137x104x87,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,58	0,94	0,78	1,25
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	94	149	122	199
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	105	160	135	213



3—DATI TECNICI

3.2 SCHEDA TECNICA FORNI PLUS XL D

Modello Model Modell Modèle Modelo Modelo Модель		PLUS XL 6L D	PLUS XL 66L D	PLUS XL 9 D	PLUS XL 99 D
Temperatura d'esercizio Working temperature Arbeitstemperatur Temperature de travail Temperatura de ejercicio Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C		50 500 °C		
Alimentazione Power supply Spannun Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt		230 400		
Camere Chamber Kammer Chambre Cámaras Cámaras Камеры	nr	1	2	1	2
Potenza Power Heizleistung Puissance Potencia Potência Мощность	KW	9	18	13,2	26,4
Potenza resistenza cielo Power of top heating elements Oben widerstandsleistungspitze Puissance resistances plafond Potencia resistencia techo Potência da resistência superior Мощность верхних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
Potenza resistenza platea Power of bottom heating elements Unten widerstandsleistungspitze Puissance resistances sol Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior Мощность нижних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
Dimensioni esterne External dim. Außenabmessungen Dim. extérieures Medidas externas Dimensões externas Внешние размеры	lxpxh cm	131x97x41,5	131x97x74,5	131x135x41,5	131x135x74,5
Dimensioni interne Inside dim. Innenabmessungen Dim. Intérieures Medidas internas Dimensões internas Внутренние размеры	lxpxh cm	108x72x14	108x72x14	108x108x14	108x108x14
Dimensioni imballo Packing dimentions Verpackung Abmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	lxpxh cm	137x96,5x55	137x96,5x87,5	137,5x137x55	137,5x137x87,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,73	1,18	0,78	1,25
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	110	194	150	279
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	125	210	170	300



3—DATI TECNICI

3.3- DESTINAZIONE D'USO

L'uso previsto per cui è stata progettato e realizzato il forno è il seguente:



USO PREVISTO: COTTURA DELLA PIZZA, GRATINATURA DI PRODOTTI GASTRONOMICI E RISCALDAMENTO DI VIVANDE SU TEGLIA.



IL FORNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA UN OPERATORE ADDETTO (UTILIZZATORE).

3.4- LIMITI D'USO

Il forno in oggetto è stato progettato e realizzato esclusivamente per la destinazione d'uso descritta al **Par.3.3** pertanto è assolutamente vietato qualsiasi altro tipo d'impiego e utilizzo al fine di garantire, in ogni momento, la sicurezza degli operatori autorizzati e l'efficienza del forno stesso.



4—INSTALLAZIONE

4.1- PRESCRIZIONI A CARICO DELL'UTENTE

Il luogo dove viene installato il forno deve avere le seguenti caratteristiche ambientali:

- essere asciutto
- fonti idriche adeguatamente distanti
- ventilazione ed illuminazione idonee e rispondenti alle norme igieniche e di sicurezza previste dalle leggi vigenti.



IL FORNO NON DEVE ESSERE INSTALLATO IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI INFIAMMABILI (LEGNO, PLASTICA, COMBUSTIBILI, GAS, ETC.). EVITARE NEL MODO PIU' ASSOLUTO IL CONTATTO D'OGGETTI INFIAMMABILI CON LE SUPERFICI CALDE DEL FORNO. ASSICURARE SEMPRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDIO. MANTENERE UNO SPAZIO LIBERO ATTORNO AL FORNO DI ALMENO 30 CM.



IN CASO DI INSTALLAZIONE DIRETTA SU UN PIANO, IL FONDO DEL FORNO DEVE ESSERE AD UNA DISTANZA DI ALMENO 200 mm.

Verificare che la tensione d'alimentazione, la frequenza e la potenza dell'impianto siano compatibili con i valori riportati sia nelle caratteristiche tecniche (3.1) che nella targhetta apposta sul retro del forno. Le caratteristiche della presa d'alimentazione elettrica devono essere compatibili con la spina installata sul cavo.



4—INSTALLAZIONE

4.2- COLLEGAMENTO ELETTRICO



IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL FORNO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE ESEGUITO OBBLIGATORIAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO AUTORIZZATO (ELETTRICISTA) IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RICHIESTI DALLE NORME VIGENTI NEL PAESE DI UTILIZZO DEL FORNO, CHIEDERE DI RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ESEGUITO.



PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE E NECESSARIO PREVEDERE UN DISPOSITIVO CHE ASSICURI LA DISCONNESSIONE DALLA RETE CON UNA DISTANZA DI APERTURA DEI CONTATTI CHE CONSENTA LA DISCONNESSIONE COMPLETA NELLE CONDIZIONI DELLA CATEGORIA DI SOVRATENSIONE III, CONFORMEMENTE ALLE REGOLE DI INSTALLAZIONE.

Per collegare la macchina alla rete elettrica è indispensabile procedere nel modo seguente:

- 1) collegare alla morsettiera (**FIG.A**) i conduttori L1—L2—L3—N — $\perp$ di un cavo di alimentazione tipo H07 -RNF omologato.
- 2) assiemare all'altra estremità del cavo una spina normalizzata e polarizzata (la distinzione tra fase e neutro deve essere inequivocabile).
- 3) Per collegare il forno a 230V MONOFASE è sufficiente fare un ponte tra L1-L2-L3 con le apposite piastrine presenti sulla scatola della morsettiera.

L1	Morsetto N.1
L2	Morsetto N.2
L3	Morsetto N.3
N	Morsetto N.4 o N.5
$\perp$	Morsetto N.6



A COLLEGAMENTO ELETTRICO ULTIMATO, IL TECNICO AUTORIZZATO (ELETTRICISTA) DEVE RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE CHE ATTESTI LA MISURAZIONE DI CONTINUITÀ DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE EQUIPOTENZIALE.



4—INSTALLAZIONE

4.3– MORSETTIERA

La morsetteria è posta esternamente sul retro del forno.

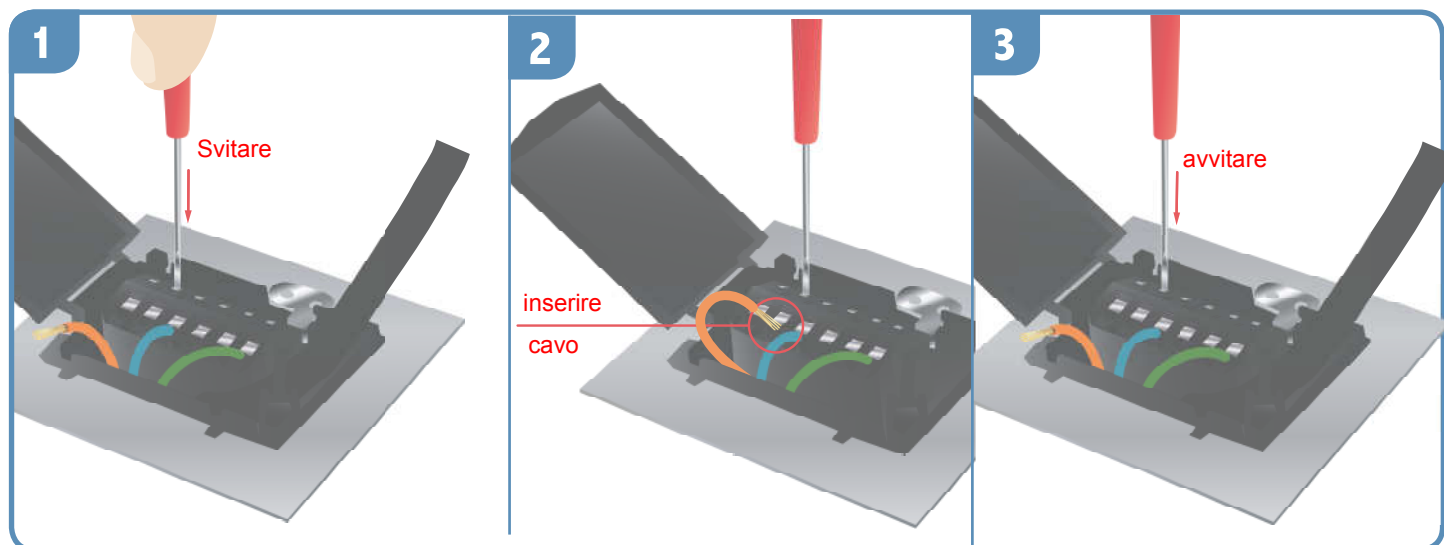


FIG.A

DATI TECNICI	EUROPA	USA				
Norme di riferimento	EN 60998-1/2 EN 60335-1 EN 61210 (VDE 0513) UL 1977 CSA C22.2					
Standards	ENEC	UL		CSA		
Sezione cavo	da 3G1,5 a 3G6 mm ²	12 AWG	8 AWG	12 AWG	8 AWG	
Tensione nominale	450 V	600V				
Corrente max	41 A	26A	36A	24A	30A	
Temperatura d'esercizio	125°C					
Grado di protezione	IP 30					
Materiale	Poliammide nero UL94 - V0 GWT 750°C - V2 GWT 850°C					
Parti metalliche	Acciaio zincato RoHS conforme					
Finitura cavo per connessione	Sguainato: 60-80 mm spellato/puntalino: 6-10 mm					

4.4– EQUIPOTENZIALE

L'apparecchiatura deve essere inserita in un sistema equipotenziale. Il morsetto di collegamento si trova in prossimità della morsetteria di alimentazione del forno. Il filo equipotenziale deve avere una sezione minima di 10 mm.



5- USO E FUNZIONAMENTO

5.1- PANNELLO COMANDI

Il pannello comandi è installato nel lato anteriore del forno come indicato in **FIG.1**.

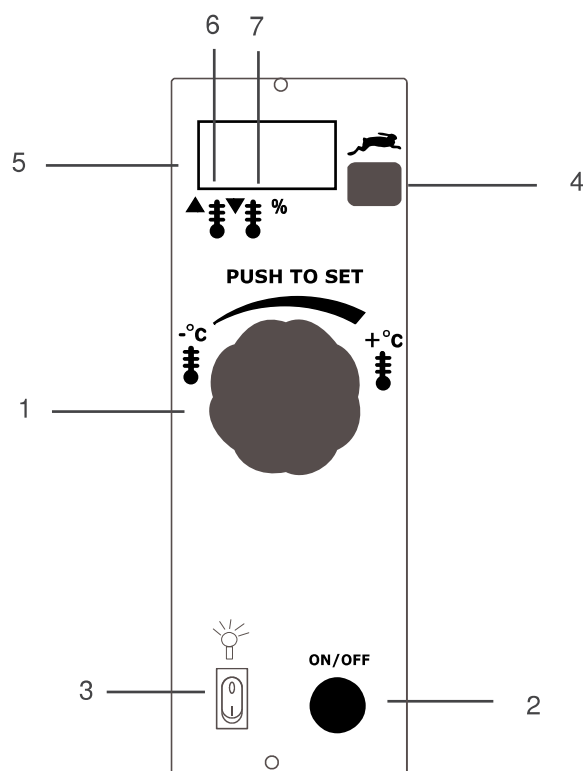


FIG.1 (Pannello comandi)

LEGENDA FIG.1		
RIF.	DENOMINAZIONE	FUNZIONE
1	Tasto "PUSH TO SET"	Premuto e ruotato permette la regolazione delle impostazioni.
2	Interruttore ON/OFF	Premuto accende il forno ed il controllore digitale.
3	Interruttore luce camera (I-0)	• Pos. 1: Accende la luce nella camera; • Pos. 2: Spegne la luce nella camera.
4	Tasto "LEPRE"	Se premuto durante il lavoro porta automaticamente al 100% il lavoro della resistenza cielo e platea, fino al raggiungimento della temperatura impostata all'interno della camera.
5	Visualizzatore/Display	Visualizza le varie impostazioni e di default visualizza la temperatura all'interno della camera.
6	Led funzionamento resistenza superiore	Acceso durante la regolazione, indica che si sta impostando il valore in percentuale (%) di lavoro della resistenza superiore.
7	Led funzionamento resistenza inferiore	Acceso durante la regolazione, indica che si sta impostando il valore in percentuale (%) di lavoro della resistenza inferiore.



5- USO E FUNZIONAMENTO

5.2- FUNZIONAMENTO CENTRALINA

Tutte le impostazioni vengono effettuate con la pressione della manopola "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**).

Premendo una sola volta la manopola "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**), sul display (**FIG.1 Rif.5**) lampeggerà il valore della temperatura che si desidera raggiungere all'interno della camera.

Ruotando la manopola "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**), scegliere il valore desiderato; una seconda pressione confermerà il dato e abiliterà l'impostazione del valore (**in percentuale %**) della resistenza cielo (**LED lampeggiante FIG.1 rif.6**).

Scegliere il valore (**in percentuale %**) di lavoro al quale si desidera far riscaldare la resistenza cielo; una terza pressione della manopola confermerà il dato e abiliterà l'impostazione del valore (**in percentuale %**) della resistenza platea (**LED lampeggiante FIG.1 rif.7**).

Scegliere il valore (**in percentuale %**) di lavoro al quale si desidera far riscaldare la resistenza platea.

Premendo nuovamente la manopola "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**), anche l'ultimo valore viene salvato ed il display (**FIG.1 Rif.5**) visualizzerà la temperatura all'interno della camera.

SCHEMA SEMPLIFICATO FUNZIONAMENTO TASTO "PUSH TO SET"	
1a Pressione	Regolazione temperatura interna camera
2a Pressione	Tegolazione percentuale di lavoro resistenza cielo
3a Pressione	Regolazione percentuale di lavoro resistenza platea

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE DI LAVORO		
	Lavoro discontinuo	Lavoro continuo
Resistenza cielo	70%	80%
Resistenza platea	20%	30%

5.3- FUNZIONE TASTO "LEPRE"

Viene utilizzato soprattutto all'accensione del forno per mandare più velocemente in temperatura la camera, e quando si ha un consistente abbassamento di temperatura, per ritornare il più velocemente possibile ai valori (**in percentuale %**) impostati.

La pressione di questo tasto fa lavorare alla massima potenza (al 100%) tutte le resistenze fino al raggiungimento dei valori (**in percentuale %**) precedentemente impostati.

A temperatura raggiunta, il forno riprende a funzionare con i valori (**in percentuale %**) definiti.

E' possibile interrompere la funzione "LEPRE" durante lo svolgimento della stessa, semplicemente premendo nuovamente il tasto "LEPRE".



5- USO E FUNZIONAMENTO

5.4- PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima di accendere il forno asportare il film protettivo evitando di usare utensili che possano danneggiare le superfici.



NONOSTANTE LE POTENZIALITÀ TERMICHE OFFERTE DAL FORNO, PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA SELEZIONABILE CON L'AUSILIO DEI TERMOSTATI E' 450°C



LA MESSA IN SERVIZIO DEL FORNO PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO AD INSTALLAZIONE COMPLETA CON RILASCIO DA PARTE DEI TECNICI AUTORIZZATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.

La prima messa in funzione deve essere effettuata procedendo come segue:

- 1) Pulire il frontale del forno con un panno asciutto e morbido in modo da rimuovere eventuali residui;
- 2) Collegare la spina del cavo di alimentazione elettrica alla presa di alimentazione elettrici;
- 3) Portare il pulsante del forno "ON/OFF" (**FIG.1 Rif.2**) in **pos."ON"**;
- 4) Impostare la temperatura del forno a 150°C premendo ruotando il tasto "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**), fino a che si accenderanno i LED di riferimento (**FIG.1 rif.ti 6 e 7**).
- 5) Lasciare in funzione il forno per circa **1 h**;
- 6) Spegner il forno portando il pulsante "ON/OFF" (**FIG.1 Rif.2**) in **pos."OFF"**;
- 7) Aprire la porta del forno per **15 min** circa in modo da lasciare evacuare eventuali vapori e odori;
- 8) Richiudere la porta e ripetere l'operazione descritta al punto **4**) portando il valore della temperatura interna della camera a **400°C**.
- 9) Lasciare in funzione il forno per circa **1 h**;
- 10) Disattivare il funzionamento delle resistenze tramite il tasto "ON/OFF" (**FIG.1-Rif.2**) in pos. "OFF".

5.5- ACCENSIONE DEL FORNO

- 1) Collegare la spina del cavo di alimentazione elettrica alla presa di alimentazione elettrica;
- 2) Portare il pulsante del forno "ON/OFF" (**FIG.1 Rif.2**) in pos."ON";
- 3) Impostare al valore desiderato la temperatura del forno premendo e ruotando il tasto "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**). Impostare la percentuale (%) di lavoro desiderata delle resistenze premendo il tasto "PUSH TO SET" (**FIG.1 Rif.1**) fino all'accensione del LED di riferimento (**FIG.1 rif.ti 6 e 7**) della resistenza; di seguito ruotare la manopola per impostare il valore desiderato. Perché il forno appena acceso raggiunga la temperatura impostata nel minor tempo possibile, premere il tasto "LEPRE" (**FIG.1 Rif.4**)
- 4) Una volta che il forno ha raggiunto la temperatura desiderata (vedi punto **9**) del presente paragrafo), visibile nel display (**FIG.1 Rif.3**) è possibile inserire nel forno la pizza per la cottura;
- 5) Aprire manualmente la porta del forno tramite le apposite maniglie;
- 6) Per illuminare l'interno della camera cottura premere l'interruttore lampada forno (**FIG.1-Rif.5**);
- 7) Inserire all'interno del forno la pizza e/o le pizze da cuocere servendosi di strumenti idonei a questo tipo d'impiego. È importante evitare di lasciare troppo a lungo aperta la porta in quanto il calore fuoriuscito abbassa la temperatura del forno;
- 8) Richiudere la porta e controllare la cottura attraverso il vetro d'ispezione;
- 9) La temperatura di cottura della pizza varia a seconda che la stessa sia posta direttamente sulla pietra refrattaria o su una teglia. Nel primo caso si consiglia di impostare la temperatura di cottura a **280 °C** per la suola e **320 °C** per il cielo; nel secondo caso, invece, **320 °C** per la suola e **280 °C** per il cielo;
- 10) A cottura ultimata aprire la porta ed estrarre la pizza e/o le pizze e richiudere la porta.



5- USO E FUNZIONAMENTO

5.6- SPEGNIMENTO DEL FORNO

Una volta terminato l'utilizzo del forno procedere come segue:

- 1) Spegner il forno portando nella **pos."0"** gli interruttori che mettono in funzione le resistenze (**FIG.1;2;-Rif.3**) e le manopole che regolano i termostati; (**FIG.1-Rif.2**)

Per il forno BASIC 2/40: premere l'interruttore generale e disattivare le resistenze;



6- MANUTENZIONE



PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO MANUTENTIVO È OBBLIGATORIO DISINSERIRE LA SPINA DEL FORNO DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

6.1- MANUTENZIONE

La pulizia deve essere eseguita alla fine di ogni utilizzo in osservanza delle norme igieniche e a tutela della funzionalità del forno.

Pulizia del piano refrattario: questa operazione va effettuata con il forno caldo.

Una volta **raggiunta la temperatura di circa 350°C**, spegnere il forno, aprire la porta e pulire il piano mediante **una spazzola in fibra vegetale o metallo morbido dotata di manico lungo tale da evitare il contatto con parti calde del forno.**

Pulizia esterna del forno: (superfici in acciaio inox, vetro d'ispezione e pannello comandi): questa operazione va effettuata a forno freddo.



SI RACCOMANDA ALL'OPERATORE ADDETTO DI UTILIZZARE APPOSITI GUANTI E INDUMENTI IDONEI PER EVITARE SCOTTATURE.



PER LA PULIZIA E' VIETATO L'USO DI: GETTI D'ACQUA, POLVERI ABRASIVE, SOSTANZE CORROSIVE O QUANT' ALTRO CHE POSSA DANNEGGIARE I COMPONENTI E COMPROMETTERE LA SICUREZZA IN GENERALE, ED IN PARTICOLARE SOTTO IL PROFILO IGIENICO.

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, riparazione e/o sostituzione rivolgersi esclusivamente al rivenditore autorizzato da cui si è acquistato il forno e/o ad un tecnico autorizzato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle normative vigenti.



7- DEMOLIZIONE

7.1- AVVERTENZE GENERALI

All'atto della demolizione del forno, attenersi obbligatoriamente alle prescrizioni delle normative vigenti. Procedere alla differenziazione delle parti che costituiscono il forno secondo i diversi tipi di materiali di costruzione (Plastica, rame, ferro, ecc...).



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 4/D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040007	PANNELLO LATERALE SX 4 "XL", 4 "TRAYS"	NR	1
4F020003	FACCIATA INOX 4-6 "XL PLUS" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	1
7C010103	CAMERA ASSIEMATA BASIC 4-44 "XL" / "PLUS"	NR	1
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	16
4T020016	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" 4-44-6-66 XL (NERO SILICONICO	NR	1
4C020016	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 4-44-6-66 (NERO	NR	1
4P050016	PORTA BASIC "PLUS" 4-44-6-66	NR	1
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	1
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	1
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	1
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	1
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	2
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	1
4I020003	INTERCAPEDINE 4 "XL" / "PLUS" / "TRAYS"	NR	1
4S040001	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
4S040030	SOSTEGNO POST.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
5P010050	PALLET FORNO 4-44+(4-44)XL MIS. 1000X1000	NR	1
5I010060	CARTONE FORNO 4+4XL (MIS.INT. :1010X1010X435H)	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	1
5P050040	PIETRA REFRATTARIA 359X720X14	NR	2
5R050401	RESISTENZA 230V 1000 W INF-SUP BASIC 4-44 "XL" PLUS (V. 3	NR	6
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	1
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	1,5
4S030003	SCOCCA 4 "XL"	NR	1
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	23
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	16
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	12
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	26
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	4
5V500104	VITE TCEI M8X10 ZN	NR	2
4C030001	CAMINO MONOCAMERA BASIC	NR	1
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	4
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	2
4T060065	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (4-44)XL+(4-44)TRAYS	NR	2
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	2
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	1
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	2
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	2
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	14
4C040000	CAPPETTA INOX BASIC 4-44-6-66 XL PLUS	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	1
4M010003	MASCH. FINITA NERO OPACO COMANDI BASIC "D"	NR	1
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	1
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	1
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	1
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	1
5S010050	SCHEDA Teleruttori Forni	NR	1
5D200010	Distanziale Schele Forni CF06H4080-18 15	NR	4
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	1
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	4
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	4
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040004	PANNELLO LATERALE DX 4"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 6/D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040027	PANNELLO LATERALE SX 6"XL, TRAYS"+9"XL, TRAYS"	NR	1
4F020003	FACCIATA INOX 4-6 "XL PLUS" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	1
7C010107	CAMERA ASSIEMATA BASIC 6-66 "XL"	NR	1
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	16
4T020016	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" 4-44-6-66 XL (NERO SILICONICO	NR	1
4C020016	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 4-44-6-66 (NERO	NR	1
4P050016	PORTA BASIC "PLUS" 4-44-6-66	NR	1
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	1
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	1
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	1
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	1
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	2
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	1
4I020007	INTERCAPEDINE 6 - 9 "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040001	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
4S040030	SOSTEGNO POST.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
5P010062	PALLET FORNO 6-66 XL MIS.1360X1015	NR	1
5I010072	CARTONE FORNO 6 XL (MIS.INT.1025X1370X435)	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	1
5P050050	PIETRA REFRATTARIA 359X1080X14	NR	2
5R050410	RESISTENZA 230V 1500 W INF-SUP BASIC 6-66 "XL"	NR	6
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	1
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	1,75
4B030007	BASE SCOCCA BASIC 6-66 "XL"	NR	1
4C030009	CIELO SCOCCA BASIC 6-66 "XL"	NR	1
4S030202	SCHIENA SCOCCA BASIC 4-6 "XL"	NR	1
4C030001	CAMINO MONOCAMERA BASIC	NR	1
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	1
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	23
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	16
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	12
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	26
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	4
5V500104	VITE TCEI M8X10 ZN	NR	2
5R500506	RIVETTO ALL. NERO TESTA BOMBATA Ø4 X 8	NR	26
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	2
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	8
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	4
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060070	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (6-66-9-99)XL+(6-66-9-	NR	2
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	2
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	1
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	2
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	2
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	14
4C040000	CAPPETTA INOX BASIC 4-44-6-66 XL PLUS	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	1
4M010003	MASCH. FINITA NERO OPACO COMANDI BASIC "D"	NR	1
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	1
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	1
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	1
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	1
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	1
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	4
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	4
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040023	PANNELLO LATERALE DX 6"XL"+9"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 6L / D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040005	PANNELLO LATERALE SX BASIC 4+(6L"XL")+(6L"TRAYS")	NR	1
4F020008	FACCIATA INOX 6L-9 "XL" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	2
7C010110	CAMERA ASSIEMATA BASIC 6L-66L "XL"	NR	1
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	20
4T020024	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" XL 6L-66L-9-99 (NERO SILICONICO	NR	1
4C020019	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99 (NERO	NR	1
4P050019	PORTA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99	NR	1
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	1
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	1
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	1
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	1
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	2
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	1
4I020008	INTERCAPEDINE 6L "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040001	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
4S040030	SOSTEGNO POST.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
5P010072	PALLET FORNO 6L-66L XL MIS. (1350X960)	NR	1
5I010082	CARTONE FORNO 6L XL (MIS.INT:1350X950X425)	NR	1
5P050040	PIETRA REFRATTARIA 359X720X14	NR	3
5R050415	RESISTENZA 230V 1500 W INF-SUP BASIC 6L-66L "XL"	NR	6
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	1
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	1,8
4S030071	SCOCCA 6L XL	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	2
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	25
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	20
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	8
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	30
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	4
5V500101	VITE TCEI M8X10 INOX	PZ	2
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	1
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	4
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	8
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	2
4C030001	CAMINO MONOCAMERA BASIC	NR	1
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060000	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC 4-44+(6L-66L)XL+(6L-	NR	2
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	2
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	2
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	2
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	2
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	18
4C040004	CAPPETTA INOX BASIC 6L-66L-9-99 XL	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	1
4M010004	MASCH. STRETTA FINITA NERO OPACO BASIC "D"	NR	1
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	1
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	1
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	1
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	1
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	1
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	4
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	4
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040002	PANNELLO LATERALE DX 4+(6L"XL") CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 9 / D

Codice	Descrizione materiale	UM	Q.ta Imp.
4P040027	PANNELLO LATERALE SX 6"XL, TRAYS"+9"XL, TRAYS"	NR	1
4F020008	FACCIATA INOX 6L-9 "XL" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	2
7C010112	CAMERA ASSIEMATA BASIC 9-99 "XL"	NR	1
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	20
4T020024	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" XL 6L-66L-9-99 (NERO SILICONICO	NR	1
4C020019	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99 (NERO	NR	1
4P050019	PORTA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99	NR	1
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	1
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	1
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	1
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	1
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	2
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	1
4I020007	INTERCAPEDINE 6 - 9 "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040001	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
4S040030	SOSTEGNO POST.INTERCAPEDINE 4-6	NR	1
5P010082	PALLET FORNO 9-99 XL (MIS.1360X1360)	NR	1
5I010092	CARTONE FORNO 9 XL (MIS.INT:1360X1370X437)	NR	1
5P050050	PIETRA REFRATTARIA 359X1080X14	NR	3
5R050420	RESISTENZA 230V 2200 W INF-SUP BASIC 9-99 "XL"	NR	6
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	1
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	2
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	2
4C030013	CIELO SCOCCA BASIC 9-99 "XL"	NR	1
4B030011	BASE SCOCCA BASIC 9-99 "XL"	NR	1
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	18
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	20
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	12
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	56
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	4
5V500101	VITE TCEI M8X10 INOX	PZ	2
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	1
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	4
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	8
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	2
4C030001	CAMINO MONOCAMERA BASIC	NR	1
4R010011	RINFORZO CONTROPORTA 6L-66L-9-99 L= 1050	NR	2
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060070	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (6-66-9-99)XL+(6-66-9-	NR	2
5S500090	SEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	2
4S030208	SCHIENA SCOCCA BASIC 6L-9 XL	NR	1
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	2
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	2
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	2
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	18
4C040004	CAPPETTA INOX BASIC 6L-66L-9-99 XL	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	1
4M010004	MASCH. STRETTA FINITA NERO OPACO BASIC "D"	NR	1
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	1
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	1
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	1
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100	NR	1
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	1
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	4
5D500060	DADO AUTOBLALTO P.G. M3 ZN	NR	4
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040023	PANNELLO LATERALE DX 6"XL"+9"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 44/D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040017	PANNELLO LATERALE SX 44 "XL"	NR	1
4F020007	FACCIATA INOX 44-66 "XL PLUS" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	2
7C010103	CAMERA ASSIEMATA BASIC 4-44 "XL" / "PLUS"	NR	2
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	32
4T020016	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" 4-44-6-66 XL (NERO SILICONICO	NR	2
4C020016	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 4-44-6-66 (NERO	NR	2
4P050016	PORTA BASIC "PLUS" 4-44-6-66	NR	2
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	2
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	2
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	2
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	2
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	4
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	2
4I020012	INTERCAPEDINE 44 "XL" / "PLUS" / "TRAYS"	NR	1
4S040005	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
4S040035	SOSTEGNO POST. INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
5P010050	PALLET FORNO 4-44+(4-44)XL MIS. 1000X1000	NR	1
5I010065	CARTONE FORNO 44+44XL (MIS. INT. :1010X1010X765H)	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	2
5P050040	PIETRA REFRATTARIA 359X720X14	NR	4
5R050401	RESISTENZA 230V 1000 W INF-SUP BASIC 4-44 "XL" PLUS (V. 3	NR	12
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	2
4O010001	OMEGA SOSTEGNO CAMERA SUP. 4-44-6-66	NR	2
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	2,5
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
4S030007	SCOCCA 44 "XL"	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	35
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	32
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	12
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	26
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	8
5V500104	VITE TCEI M8X10 ZN	NR	4
4C030005	CAMINO BICAMERA BASIC	NR	1
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	4
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	8
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060065	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (4-44)XL+(4-44)TRAYS	NR	4
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	4
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	2
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	4
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	4
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	28
4C040000	CAPPETTA INOX BASIC 4-44-6-66 XL PLUS	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	2
4M010003	MASCH. FINITA NERO OPACO COMANDI BASIC "D"	NR	2
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	2
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	2
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	2
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	2
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	2
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	8
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	2
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	8
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	8
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040013	PANNELLO LATERALE DX 44"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 66/D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040037	PANNELLO LATERALE SX 66"XL, TRAYS"+99"XL, TRAYS"	NR	1
4F020007	FACCIATA INOX 44-66 "XL PLUS" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200031	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 ROSSA RAL3020 (FORNI PLUS)	NR	2
7C010107	CAMERA ASSIEMATA BASIC 6-66 "XL"	NR	2
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	32
4T020016	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" 4-44-6-66 XL (NERO SILICONICO	NR	2
4C020016	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 4-44-6-66 (NERO	NR	2
4P050016	PORTA BASIC "PLUS" 4-44-6-66	NR	2
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	2
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	2
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	2
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	2
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	4
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	2
4I020017	INTERCAPEDINE 66 - 99 "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040005	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
4S040035	SOSTEGNO POST. INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
5P010062	PALLET FORNO 6-66 XL MIS.1360X1015	NR	1
5I010077	CARTONE FORNO 66 XL (MIS.INT.1025X1370X765)	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	2
5P050050	PIETRA REFRATTARIA 359X1080X14	NR	4
5R050410	RESISTENZA 230V 1500 W INF-SUP BASIC 6-66 "XL"	NR	12
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	2
4O010001	OMEGA SOSTEGNO CAMERA SUP. 4-44-6-66	NR	2
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	3
4B030007	BASE SCOCCA BASIC 6-66 "XL"	NR	1
4C030009	CIELO SCOCCA BASIC 6-66 "XL"	NR	1
4S030207	SCHIENA SCOCCA BASIC 44-66 "XL"	NR	1
4C030005	CAMINO BICAMERA BASIC	NR	1
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	2
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	35
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	32
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	16
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	26
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	8
5V500104	VITE TCEI M8X10 ZN	NR	4
5R500506	RIVETTO ALL. NERO TESTA BOMBATA Ø4 X 8	NR	26
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	4
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	16
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	8
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060070	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (6-66-9-99)XL+(6-66-9-	NR	4
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	4
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	2
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	4
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	4
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	28
4C040000	CAPPETTA INOX BASIC 4-44-6-66 XL PLUS	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	2
4M010003	MASCH. FINITA NERO OPACO COMANDI BASIC "D"	NR	2
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	2
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	2
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	2
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	2
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	2
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	8
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	8
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040033	PANNELLO LATERALE DX 66"XL"+99"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 66L / D

Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040015	PANNELLO LATERALE SX BASIC 44+(66L"XL")+(66L"TRAYS")	NR	1
4F020009	FACCIATA INOX 66L-99 "XL" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	4
7C010110	CAMERA ASSIEMATA BASIC 6L-66L "XL"	NR	2
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	40
4T020024	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" XL 6L-66L-9-99 (NERO SILICONICO	NR	2
4C020019	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99 (NERO	NR	2
4P050019	PORTA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99	NR	2
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	2
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	2
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	6
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	2
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	4
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	2
4I020018	INTERCAPEDINE 66L "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040005	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
4S040035	SOSTEGNO POST. INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
5P010072	PALLET FORNO 6L-66L XL MIS. (1350X960)	NR	1
5I010087	CARTONE FORNO 66L XL (MIS.INT:1360X950X755)	NR	1
5P050040	PIETRA REFRATTARIA 359X720X14	NR	6
5R050415	RESISTENZA 230V 1500 W INF-SUP BASIC 6L-66L "XL"	NR	12
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	2
4O010001	OMEGA SOSTEGNO CAMERA SUP. 4-44-6-66	NR	2
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	3
4S030076	SCOCCA 66L XL	NR	1
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	4
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	37
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	40
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	12
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	30
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	8
5V500104	VITE TCEI M8X10 ZN	NR	4
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	2
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	8
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	16
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	4
4C030005	CAMINO BICAMERA BASIC	NR	1
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060000	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC 4-44+(6L-66L)XL+(6L-	NR	4
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	4
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	4
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	4
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	4
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	36
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	2
4C040004	CAPPETTA INOX BASIC 6L-66L-9-99 XL	NR	1
4M010004	MASCH. STRETTA FINITA NERO OPACO BASIC "D"	NR	2
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	2
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	2
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	2
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	2
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	2
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	8
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	8
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040002	PANNELLO LATERALE DX 4+(6L"XL") CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

FORNO PLUS XL 99 / D


Codice	Descrizione	UM	Q.ta Imp.
4P040037	PANNELLO LATERALE SX 66"XL, TRAYS"+99"XL, TRAYS"	NR	1
4F020009	FACCIATA INOX 66L-99 "XL" PIEGA ANGOLO RETTO	NR	1
5M200030	MANIGLIA ART.I 280/115 M12 COD.22201 (FORNI PLUS)	NR	4
7C010112	CAMERA ASSIEMATA BASIC 9-99 "XL"	NR	2
5I500005	INSERTO ESAGONALE M5 A FILO ZN " FAR "	NR	40
4T020024	TELAIO PORTA FINITO "PLUS" XL 6L-66L-9-99 (NERO SILICONICO	NR	2
4C020019	CONTROPORTA FINITA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99 (NERO	NR	2
4P050019	PORTA BASIC "PLUS" 6L-66L-9-99	NR	2
5V010003	VETRO LAMPADA RETTANGOLARE COD. 77.705 - 501.00	NR	2
5V010016	VETRO PORTA FORNO BASIC "PLUS" 350 X 100	NR	2
5G100002	GUARNIZIONE FIBRA CERAMICA 350x100x3 BASIC "PLUS"	NR	2
5L020005	LAMPADA FORNI OSRAM HALOPIN 40W 230V G9 H 66840 TIPO	NR	2
5L020015	LAMPADA SPIA FORNI ARANCIONE	NR	4
5I100005	INTERRUTTORE LUMINOSO 0-1 ARANCIO DIMA 30X11	NR	2
4I020017	INTERCAPEDINE 66 - 99 "XL" / "TRAYS"	NR	1
4S040005	SOSTEGNO ANT.INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
4S040035	SOSTEGNO POST. INTERCAPEDINE 44-66	NR	1
5P010082	PALLET FORNO 9-99 XL (MIS.1360X1360)	NR	1
5I010097	CARTONE FORNO 99 XL (MIS.INT:1360X1370X765)	NR	1
5P050050	PIETRA REFRATTARIA 359X1080X14	NR	6
5R050420	RESISTENZA 230V 2200 W INF-SUP BASIC 9-99 "XL"	NR	12
5P110003	PORTALAMPADA RETTANGOLARE COD.77.708.U104.23	NR	2
4O010001	OMEGA SOSTEGNO CAMERA SUP. 4-44-6-66	NR	2
4O010005	OMEGA SOSTEGNO CAMERA INF. 4-44-6-66	NR	2
5M100001	MORSETTIERA AD 030 6 POLI (COD. 9962001301 B) (a vite)	NR	1
4A010001	ANGOLARE SCOCCA	NR	4
5L010001	LANA DI ROCCIA TERVOL A	NR	4
5I010500	CARTONE FERMA PIETRE CORDONATO KSTSK 450 X 400 X 200	NR	4
4C030013	CIELO SCOCCA BASIC 9-99 "XL"	NR	1
4B030011	BASE SCOCCA BASIC 9-99 "XL"	NR	1
5M100120	MORSETTO EQUIPOTENZIALE CEMBRE CEMB 2323C	NR	1
5V500499	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZN	NR	30
5V500004	VITE TSPEI M5X16 ZINCATO NERO (TASSATIVO)	PZ	40
5V500216	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9X25 ZINCATURA NERA	NR	16
5R500500	RIVETTO ALLUMINIO BRIV. Ø4 mm T.T.	NR	56
5V500220	VITE AUTOFIL. TC+ 4,2X16 ZN	NR	32
5V500101	VITE TCEI M8X10 INOX	PZ	4
5S010050	SCHEDA TELERUTTORI FORNI	NR	2
5D200010	DISTANZIALE SCHEDE FORNI CF06H4080-18 15	NR	8
5V500012	VITE TC+ M4X6 ZN	PZ	16
5C500015	CAPICORDA FASTON PREISOLATO ROSSO RF-F608P	NR	4
4C030005	CAMINO BICAMERA BASIC	NR	1
5E200025	ETICHETTA EQUIPOTENZIALE	NR	1
5E200007	ETICHETTA ARGENTATA (MATRICOLA+COLLEG.TRIF.O	NR	1
5E200220	ETICHETTA INDIRIZZO (PER IMBALLO)	NR	1
5E200221	ETICHETTA MATRICOLA (PER IMBALLO)	NR	1
5E200222	ETICHETTA "ATTENZIONE!!!" (PER IMBALLO)	NR	1
5M600001	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	NR	1
4T060070	TONDINO SOSTEGNO RESISTENZA BASIC (6-66-9-99)XL+(6-66-9-	NR	4
5S500090	SEEGER ANELLO RESS TONDINO Ø8	NR	4
4S030209	SCHIENA SCOCCA BASIC 66L-99 XL	NR	1
5V500046	VITE TBEI M12X20 ZNB	PZ	4
5V500070	VITE TCEI M6X8 ZINCATURA NERA	NR	4
5D500083	DADO CIECO M6 ZINCATURA NERA	NR	4
5V500498	VITE TC+ AUTOFOR. 3,9X13 ZINCATURA NERA	NR	36
4C040004	CAPPETTA INOX BASIC 6L-66L-9-99 XL	NR	1
4M010080	MASCHERINA FERMA-VETRO FINITA BASIC "PLUS" (NERO	NR	2
4M010004	MASCH. STRETTA FINITA NERO OPACO BASIC "D"	NR	2
5E200060	ETICHETTA POLIC. BASIC "D" NERA	NR	2
5I100010	INTERRUTTORE/PULS. LUMINOSO ARANCIONE TONDO Ø25	NR	2
5C150050	CENTRALINA FORNO BASIC DIGITALE (EVC30S40J7XXX06)	NR	2
5S010020	SONDA DI TEMPERATURA TIPO J ECSND2303 A TCJ2f 0m5d6x100NR	NR	2
5P100100	POTENZIOMETRO FORNI DIGITALI (EVC99C00X0XXX00)	NR	2
5V500531	VITE TS+ M3X40 ZN	PZ	8
5D500060	DADO AUTOBL.ALTO P.G. M3 ZN	NR	8
5V050005	VENTOLA 230V SU BRONZINE - WIRE 80X80X25 CON CAVI E	NR	2
4P040033	PANNELLO LATERALE DX 66"XL"+99"XL" CON VENTOLA	NR	1



8—RICAMBI

8.5—ESPLOSO FORNI:

MOD. PLUS XL 4

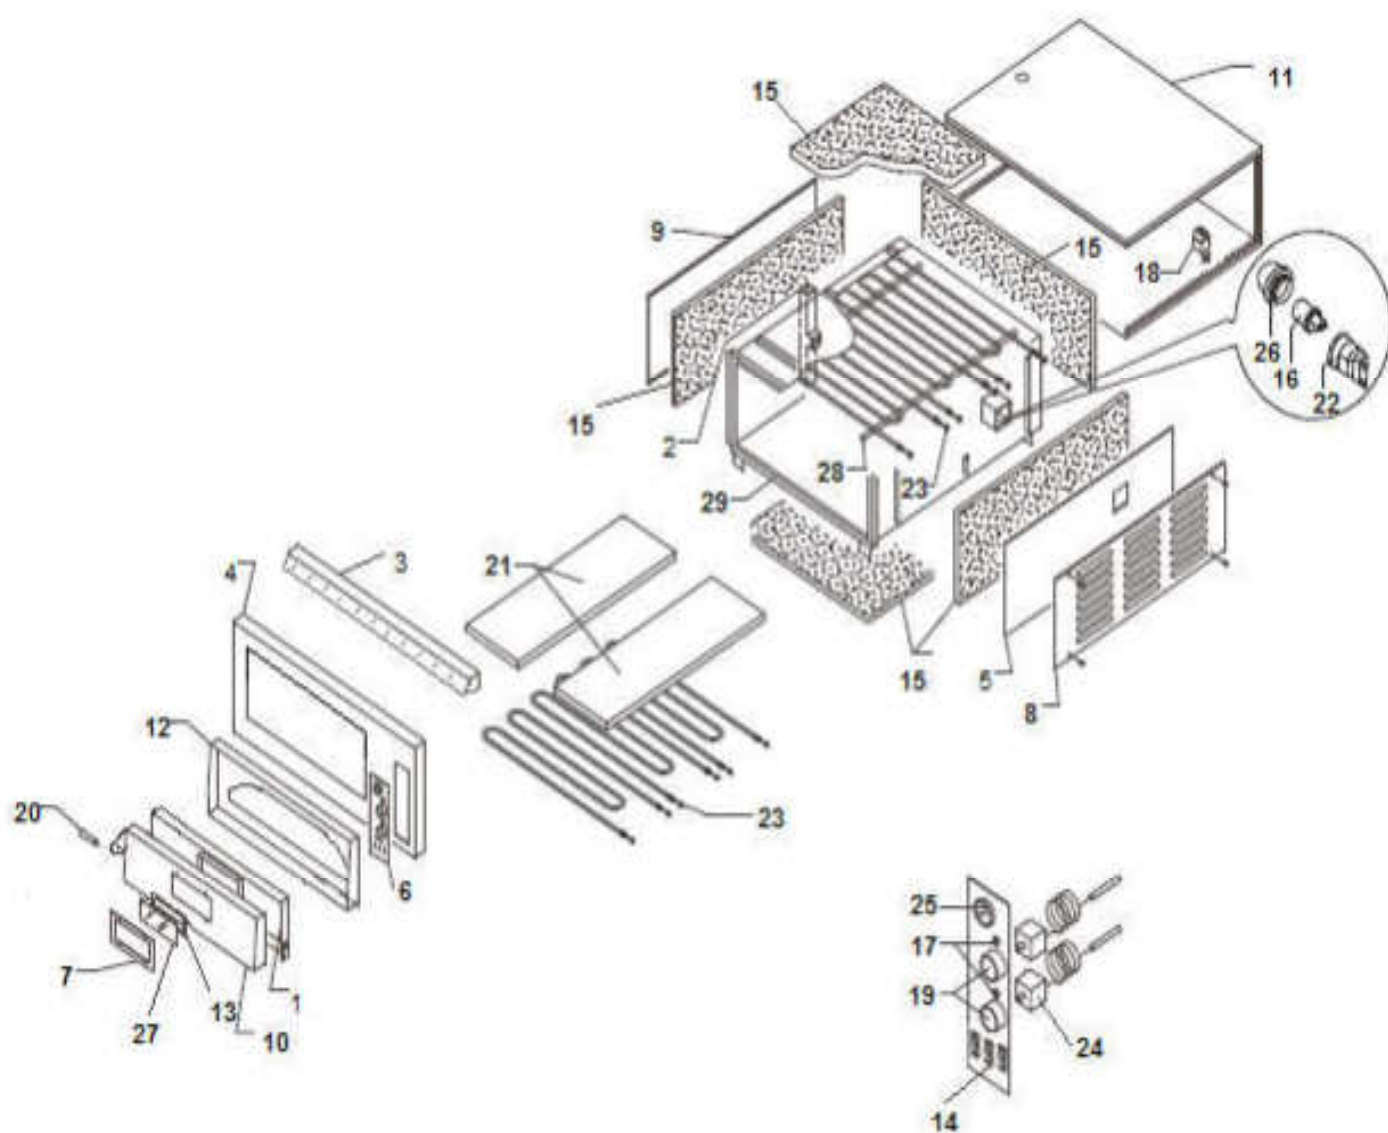




8—RICAMBI

8.6—ESPLOSO FORNI:

MOD. PLUS XL 44

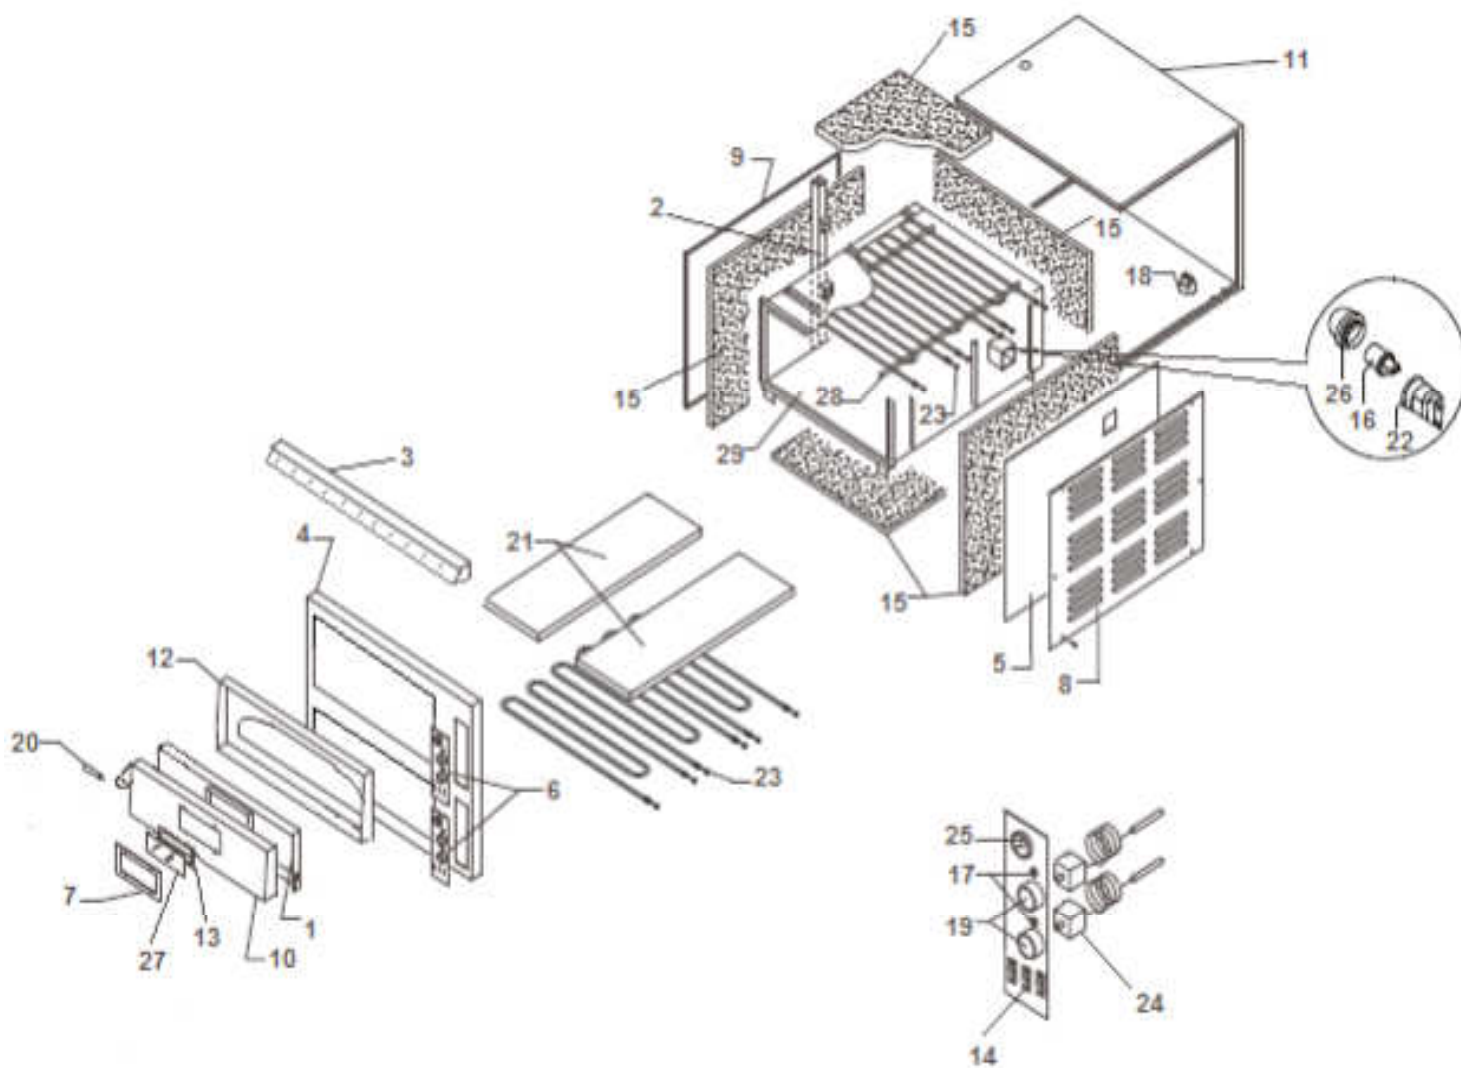




8—RICAMBI

8.7—ESPLOSO FORNI:

MOD. PLUS XL 6

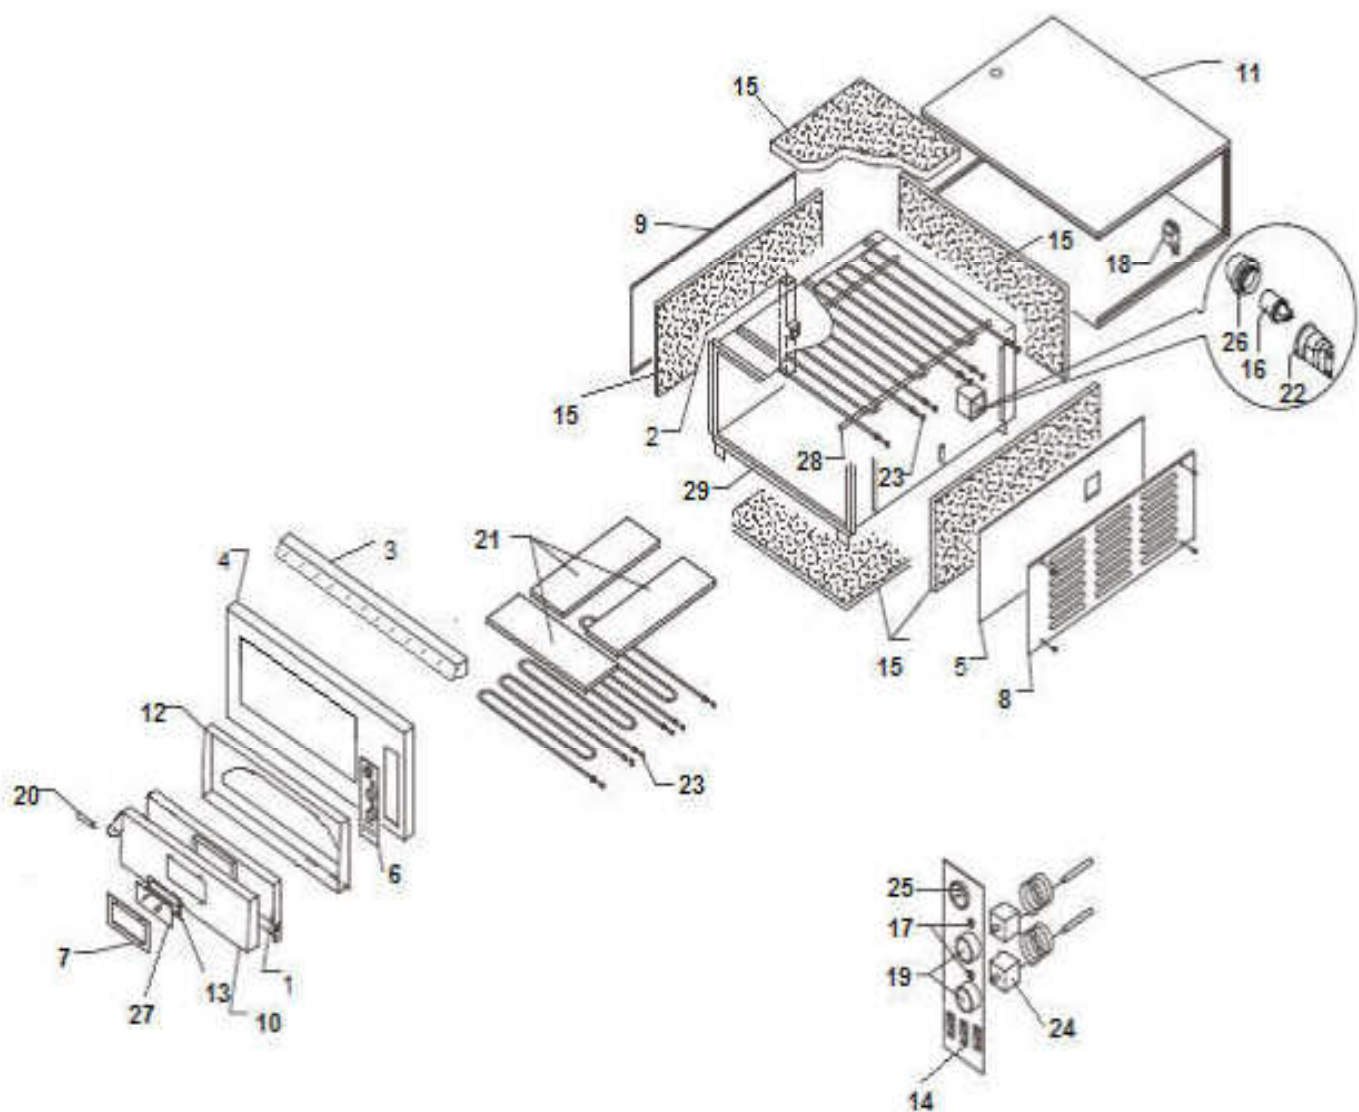




8—RICAMBI

8.8—ESPLOSO FORNI:

MOD. PLUS XL 66

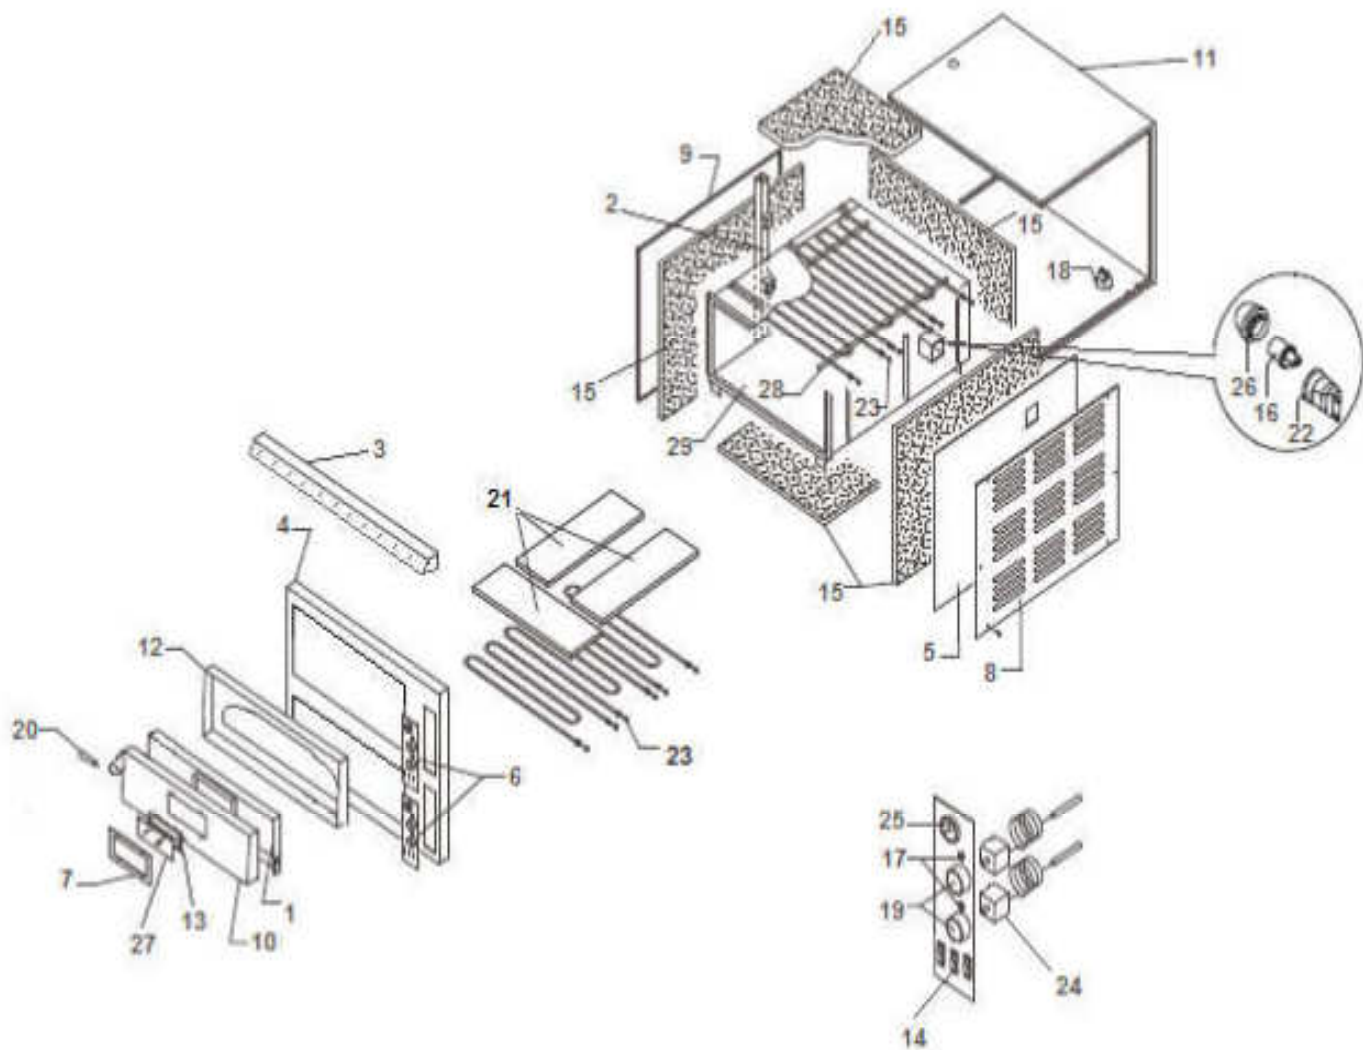



9-ELECTRIC EQUIPMENT

9.1 LIST OF COMPONENTS

MARK	DESCRIPTION
T	Termostato unipolare
TT	Termostato tripolare
QS0	Interruttore di alimentazione resistenze
HL	Luce spia
QF0/1	Interruttore luce
K	Contatore
TI	Timer



9-PARTE ELETTRICA PLUS XL FOR ONE ROOM

